

**PRESSUPOSTOS
PARTICIPATS**



Tu decideixes!

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2016



Ajuntament de
Lloret de Mar

Servei responsable: **Medi Ambient**

Altres serveis que hi col·laboren:

NOM DEL PROJECTE: Col·locació de mampares als contenidors

NOM DEL BARRI: ZONA NORD

QUANTITAT ASSIGNADA AL BARRI: 35.250,46€



Proposta veïnal

Fabricació i col·locació de 6 mampares per amagar contenidors de les escombraries a Lloret Blau.

Descripció: El lloc on estan situats els contenidors per a les escombraries, distribuïts en 9 àmbits de la urbanització, són sovint indrets desordenats i bruts a causa de l'incivisme dels usuaris. La proposta es refereix a col·locar 6 mampares perquè els contenidors de la urbanització quedin resguardats de la vista directa dels residents i visitants.

Localització de la proposta

Urbanització Lloret Blau

INFORME TÈCNIC

Per qüestió de reduir el manteniment, es proposa instal·lar mampares fabricades amb plàstic recuperat. El cost aproximat és de 190 €/ml, en el supòsit d'àrees de contenidors anivellades i amb superfície de formigó construïda.


Alhora es preveuria la col·locació d'un rètol informatiu amb les normes a respectar en quan a la disposició de residus, aprox. 300 €/u.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:

TOTAL (IVA inclòs) = 9.200 € (40 ml de mampara) + 1.800 € (rètol)

PROPOSTA DE TANCAMENT:

CERRAMIENTO FRANCIA

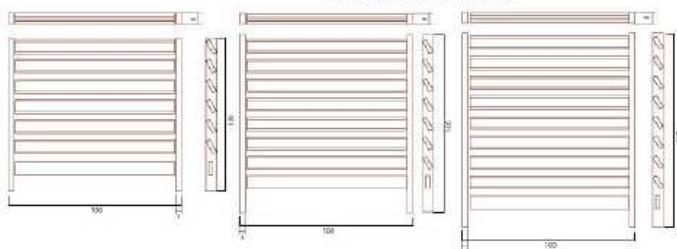

Módulo 120 cm. alt.

Módulo 140 cm. alt.

Módulo 160 cm. alt.



Montaje totalmente realizado con /
Totally Assembly with Soliteco PROFILE

40x30
125x35

Tornillería zincada o galvanizada /
Zinc or galvanized Screws
Calzas incluidas según medida y funcionalidad.
Se incluye toda la tornillería salvo los tornillos de anclaje a suelo.

Peso aprox. / Weight approx. 3.8kg. / 3.8kg. / 4.3kg.
Módulo [Torneo - Zornest] / Section [Panel - Zornest]
Section [I - pannelo - Zornest] / Abschnitt [Panel - Zornest]

CALZAS



Tipo A - Calza para poste central/interiores

Tipo B - Calza para esp. en las intersecciones

Recomendaciones de montaje:

- Los tres módulos se ofrecen también en Soliteco Profile 100x30. En este caso aumenta el número de perfiles colocados en horizontal.
- Los módulos estándar pueden pedirse en medidas diferentes.
- Un tramo más ancho de 150 cm. podría combiar y la estructura perdería fuerza de sujetón.
- Es aconsejable usar este artículo como cerramiento, no como vallado, debido a las dilataciones del plástico.
- No usar para proyectos muy largos debido a las características de la estructura.
- Las calzas Tipo A son para postes centrales y extremos.
- Las calzas Tipo B para esquinas. Si se quiere combinar los módulos como la FIGURA 3, con tramo central, debe usarse calza Tipo B para el poste correspondiente.

EJEMPLOS DE COMBINACIONES DE MÓDULOS con MÓDULO 140



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3

